



LAMINATBODEN PURUS PLUS

LAMINAT FLOORING PURUS PLUS

Paneelformat / Panel size:

8 x 244 x 1 380 mm

Inhalt / content:

8 Paneele = 2,694 m²



WOHNEN MIT HOLZ

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG INSTALLATION AND FLOOR CARE GUIDE



Click-System
click system



pflegeleicht und widerstandsfähig
easy-care and wear-resistant



Brandklasse Cfl-s1 schwer entflammbar
Fire Classification C - fire-retardant



chemikalien- und fleckenresistent
chemical and stain resistant



geeignet für Fußbodenheizung
compatible with underfloor heating



leimfreie, schwimmende Verlegung
glueless, floating installation

Wohnbereich Living



Nutzungsclass 23 – Starke Beanspruchung
Usage Class 23 – heavy use
EN ISO 10874

25 Jahre Garantie
Years Guarantee

gemäß den Bestimmungen des Herstellers
in accordance with the regulations of the manufacturer

Gewerbereich Commercial



Nutzungsclass 32 – Mittlere Beanspruchung
Usage Class 32 – moderate commercial use
EN ISO 10874

3 Jahre Garantie
Years Guarantee

gemäß den Bestimmungen des Herstellers
in accordance with the regulations of the manufacturer



13
DOP: 1971_002
EN 14041:2004 / AC2006

Bodenbelag zur Verwendung in Gebäuden,
Floor Covering for internal use,
NB 0766, Cfl-s1, E1, DS

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2 | 2000 Stockerau | AT


Abriebklasse
abrasion class
AC4



U < 70 %
> 18 °C / 64 °F

Made in Germany



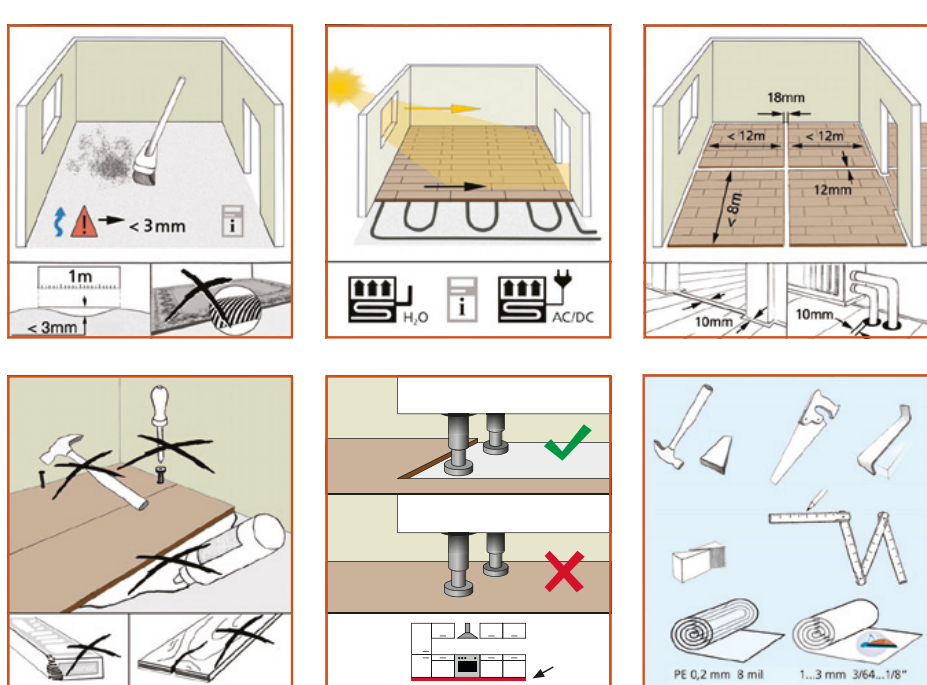

Installation

1. PE 0,2 mm
2. 10 mm
3. $\varnothing x$, $\varnothing x+20\text{ mm}$
- 4.
5. 12° , $> 400\text{ mm}$
6. 12° , $> 400\text{ mm}$
7. Clic
- 8.
9. 10 mm, $> 50\text{ mm}$
- 10.
- 11.
- 12.
13. $20 - 22^\circ\text{ C}$, U 50 - 60%
14. Type "W" soft / souple blando / мягкий

Removal

